

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH
IM C3000(A)
IM C3500(A)

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



Benvenuto in una nuova era della tecnologia che mantiene il tuo ambiente di lavoro sempre aggiornato, ora e in futuro. Lavorare in modo intelligente è semplice grazie a IM C3000(A)/C3500(A).

Questo è il momento di:

- Proteggere i dispositivi grazie ad un facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza
- Aggiornare il dispositivo secondo le tue esigenze
- Risparmiare sui costi realizzando internamente stampe di qualità elevata
- Migliorare la produttività con flussi di lavoro ottimizzati

L'ambiente di lavoro moderno deve essere pronto per il futuro. I dispositivi intelligenti di Ricoh offrono un accesso agevole agli aggiornamenti e a nuove funzionalità per migliorare la produttività, senza la necessità di modificare l'hardware. Trasforma il tuo dispositivo in un potente hub che ti aiuta a gestire i flussi di informazioni in modo efficiente, utilizzando una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Otteni un controllo perfetto delle scansioni e delle stampe:

- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento a doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI
- Realizza volantini di qualità professionale con l'unità interna di piegatura multipla


Riduci i costi di gestione e i consumi energetici grazie ai bassi valori TEC (Typical Electricity Consumption). Approfitta inoltre dei servizi di RICOH Intelligent Support che prevedono e anticipano potenziali problemi e inviano istruzioni correttive, evitando interruzioni, assicurando prestazioni sempre ottimali ed eliminando l'intervento IT.

Con velocità di stampa da 30 a 35 ppm, i modelli IM C3000(A)/C3500(A) offrono una produttività eccezionale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere configurato per un accesso facile e veloce alle applicazioni usate più di frequente. Una gamma di opzioni di connettività ai dispositivi mobili consente la stampa o la scansione verso cartelle di rete aziendali o in cloud grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint* o Mopria. Il tutto supportato da un'esclusiva suite di applicazioni di supporto RICOH Smart Integration.

I nostri dispositivi intelligenti Ricoh offrono:

- Grande efficienza, grazie all'elevata capacità carta
- Diverse opzioni di finitura per realizzare documenti dall'aspetto professionale
- Eccezionale facilità d'uso
- Massima produttività con RICOH Intelligent Support

Configurazione hardware IM C3000(A) / IM C3500(A)

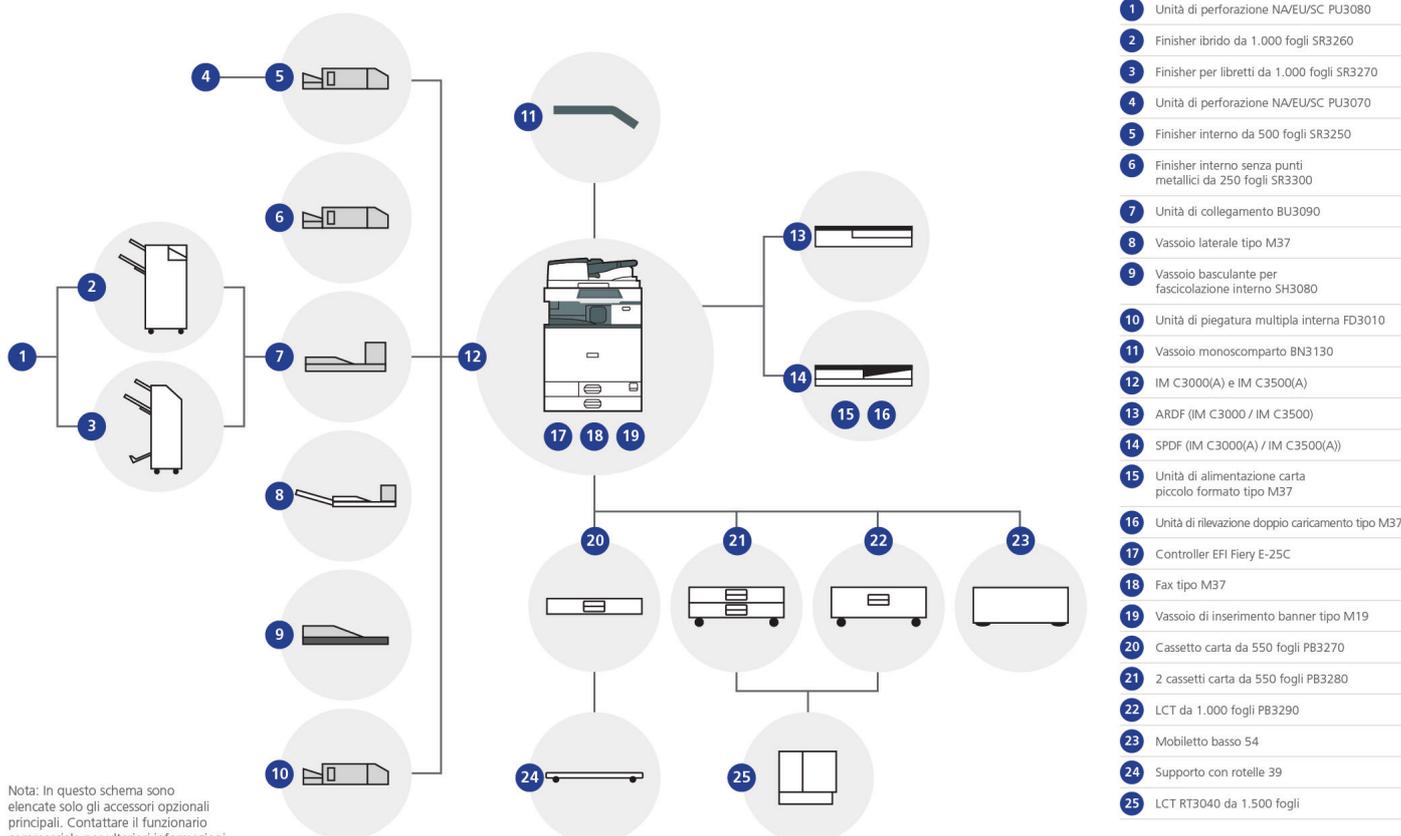

- 1 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080
- 2 Finisher ibrido da 1.000 fogli SR3260
- 3 Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270
- 4 Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070
- 5 Finisher interno da 500 fogli SR3250
- 6 Finisher interno senza punti metallici da 250 fogli SR3300
- 7 Unità di collegamento BU3090
- 8 Vassoio laterale tipo M37
- 9 Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080
- 10 Unità di piegatura multipla interna FD3010
- 11 Vassoio monocomparto BN3130
- 12 IM C3000(A) e IM C3500(A)
- 13 ARDF (IM C3000 / IM C3500)
- 14 SPDF (IM C3000(A) / IM C3500(A))
- 15 Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37
- 16 Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37
- 17 Controller EFI Fiery E-25C
- 18 Fax tipo M37
- 19 Vassoio di inserimento banner tipo M19
- 20 Cassetto carta da 550 fogli PB3270
- 21 2 cassettei carta da 550 fogli PB3280
- 22 LCT da 1.000 fogli PB3290
- 23 Mobiletto basso 54
- 24 Supporto con rotelle 39
- 25 LCT RT3040 da 1.500 fogli

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
GENERALI				
Preriscaldamento		21 secondi		
Prima copia: B/N		4,5 secondi		
Prima copia: a colori		6,9 secondi		
Velocità di stampa continua	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Memoria: di serie		2 GB		
Memoria: massimo		4 GB		
Disco fisso: standard		320 GB		
Disco fisso: massimo		320 GB		
Capacità ARDF		100 fogli		
Capacità SPDF		220 fogli		
Peso	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensioni: L x P x A	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione elettrica		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
COPIATRICE				
Copia multipla		Fino a 999 copie		
Risoluzione		600 dpi		
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi del 1%		
STAMPANTE				
Processore		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Linguaggio stampante: di serie		PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)		
Linguaggio stampante: opzionale		Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct di Adobe®		
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, Seconda interfaccia di rete Ethernet RJ-45 solo per la stampa			
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)			
Capacità di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019			
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X Native v10.8 o successivo			
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Altri ambienti supportati	IBM iSeries			
SCANNER				
Velocità di scansione: ARDF		80 ipm		
Velocità di scansione: SPDF		120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)		
Risoluzione: massimo		1.200 dpi		
Metodo di compressione	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, Compressione attiva, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, Compressione attiva			
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, Compressione attiva, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, Compressione attiva			
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD			
FAX				
Linee	PSTN, Internet Fax ITU-T(T.37)			
Velocità di trasmissione	2 secondi			
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps			
Risoluzione: massimo	Velocità modem			
Risoluzione: standard	8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi			
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG			
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie	4 MB, 320 fogli			
Memoria: massimo	60 MB, 4.800 fogli			
GESTIONE CARTA				
Formato carta consigliato	Da cassette: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Cassette carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Da bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Carta di formato personalizzato (Larghezza, Lunghezza) Vassoio fronte-retro:			
Alimentazione carta: di serie	1.200 fogli			
Alimentazione carta: massimo	4.700 fogli			
Uscita carta: di serie	500 fogli			
Uscita carta: massimo	1.625 fogli			
Grammatura carta	Cassette (60 - 300 g/m²), Da bypass (52 - 300 g/m²), Duplex (52 - 256 g/m²)			
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta da lettera, Carta per etichette, Lucidi			

IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECOLOGIA	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N			
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	47,6 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	0,55 W			
TEC*	0,34 kWh/settimana	0,34 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

Coperchio vassoio bypass	vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (60-300 g/m ²)
2 cassette carta da 550 fogli	vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (60-300 g/m ²)
LCT da 2.000 fogli	vassoio basculante (A4), Formato carta: (52-300 g/m ²)
LCT laterale da 1.500 fogli	vassoio basculante (A4, B5), Formato carta: (52-300 g/m ²)
Finisher ibrido da 1.000 fogli	vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (52-300 g/m ²), - lb (Capacità di impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Grammatatura carta per pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Finisher per libretti da 1.000 fogli	vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (52-300 g/m ²), Grammatatura carta: (1.000 fogli), - lb (Capacità di impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Grammatatura carta per pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)
In basso	vassoio basculante (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Formato carta: (52-300 g/m ²), Grammatatura carta: (250 fogli), - lb (Capacità d'impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m ²), Grammatatura carta per pinzatura: (In alto)
Finisher interno da 500 fogli	vassoio basculante (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Formato carta: (52-300 g/m ²), Grammatatura carta: (500 fogli), - lb (Capacità di impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Grammatatura carta per pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)
Vassoio basculante interno	2 punti metallici (In alto, obliquo), vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (52-300 g/m ²)
Cassetto monocomparto	Capacità cassetto: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)

OPZIONALI

Modulo Fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, modulo Fax aggiuntivo G3, Mibiletto, Scheda VM, Unità memoria, Vassoio laterale, Scheda VM, Unità di perforazione, Unità piegatura multipla interna, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, IEEE 1284 bidirezionale, Adobe® PostScript® 3™ originale, Unità server dispositivo, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta piccolo formato, PageKeeper, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Unità contatore I/F, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, Controller EFI, Scheda USB estesa, Blocco cassette carta, Controller EFI, EFI Spot on

MATERIALI DI CONSUMO

Toner (nero)	31.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	19.000 stampe
Durata nominale al 6% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento.	



RICOH @Remote

REGOLAMENTO (UE)
2019/2020 DELLA
COMMISSIONE. La sorgente
luminosa di questo dispositivo è
destinata esclusivamente alle
applicazioni per la stampa di
immagini.

Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy



02.91987100



www.ricoh.it

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.